

# C MRL

## Maniobra sin cuarto de máquinas

Solución HIDRA **CRONO** para instalaciones sin cuarto de máquinas con variador de frecuencia.


En esta configuración el control y la potencia se suministran montados en dos armarios superpuestos con zócalo pasa cables, para su ubicación en rellano.


### Características:

- Protección motor mediante sonda (PTC).
- Protección sobre temperatura ambiente (ajustable por menú).
- Contactores en alterna 48Vac
- Maniobras Síncronas.
- Variador de frecuencia Control Techniques o Fuji.
- Contactores silenciosos (Bajo ruido).
- Protecciones de fuerza, luz cabina y luz hueco incluidas de serie.
- Control de dirección y velocidad (IDV).
- Rescate manual por descompensación.

### Opciones:

- Rescate automático por descompesación.
- Rescate automático por motor (sentido favorable).
- Armario en RAL 7035 ó Acero Inoxidable.
- Rescate a Planta (0), dependiendo de la instalación.
- Iluminación de armario de control mediante antorcha fluorescente.

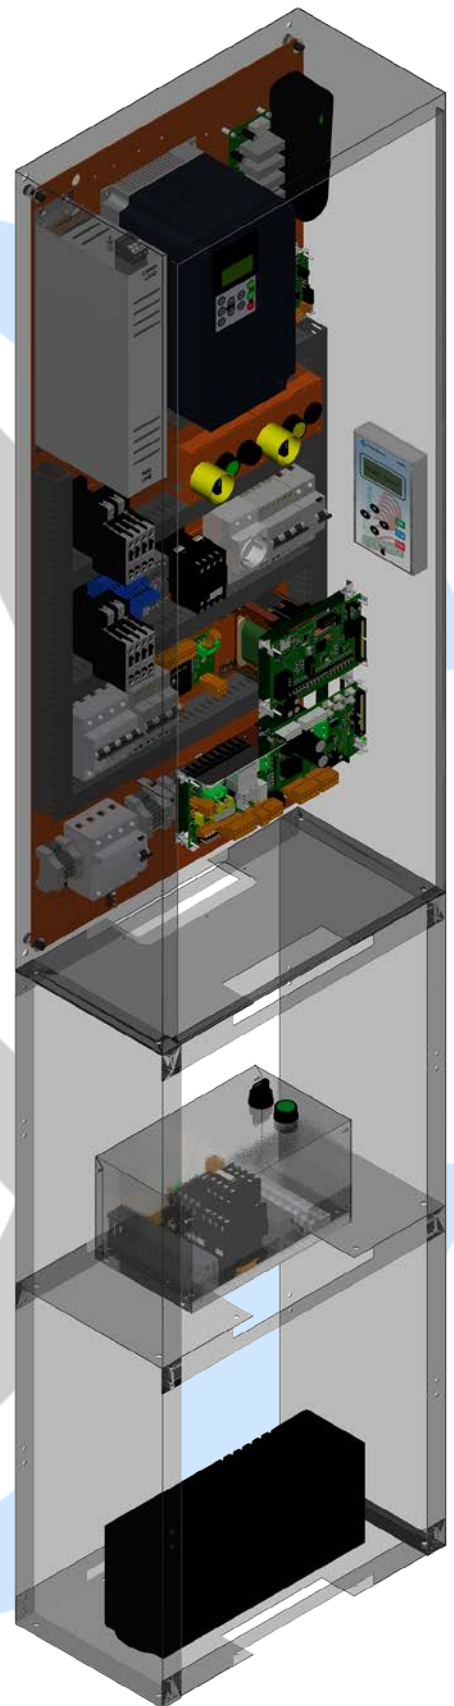

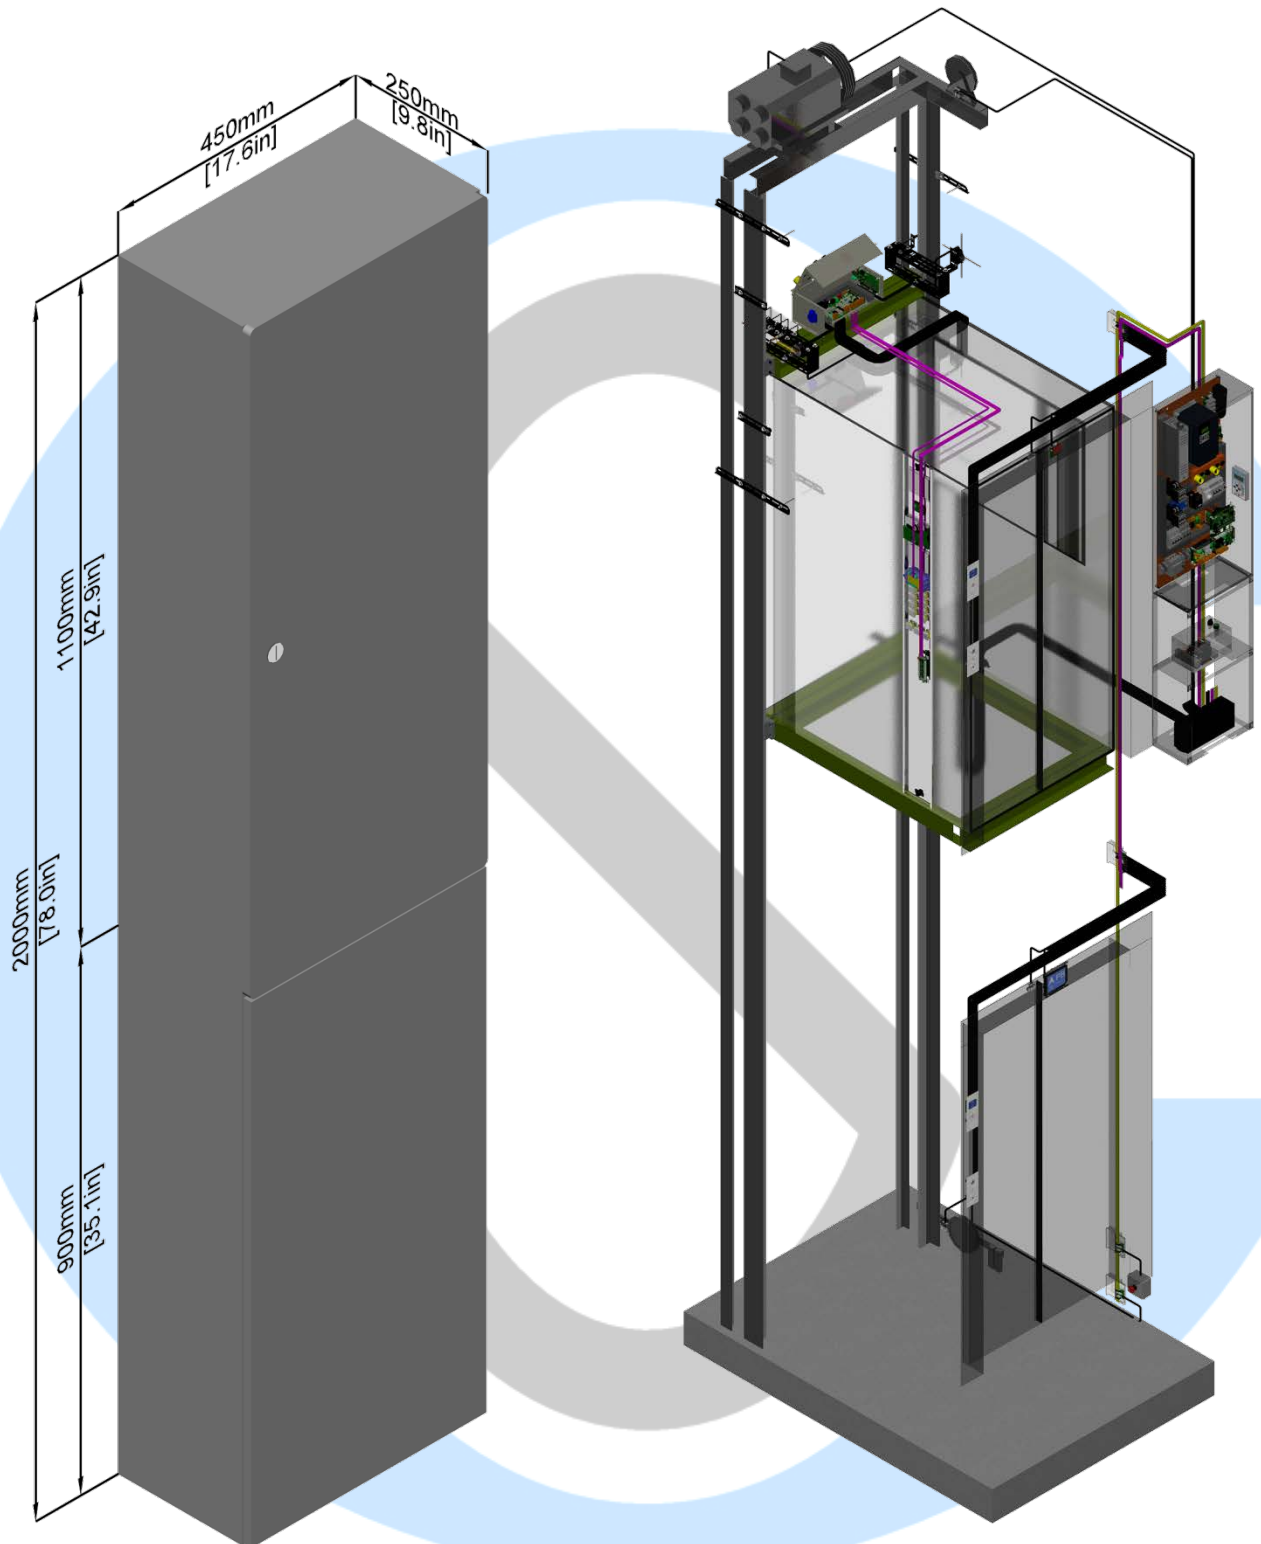

Cotas Armario C MRL

Ubicación Armario C MRL en Instalación